




RESSORT MOTEUR EUROPE REPLICA I

ADAPT. 103 MVL M/Vogue

Vous venez d'acquérir un ressort moteur DOPPLER, nous vous félicitons pour votre choix. La réalisation de ce produit à bénéficier de toute notre technologie acquise dans le monde de la compétition.

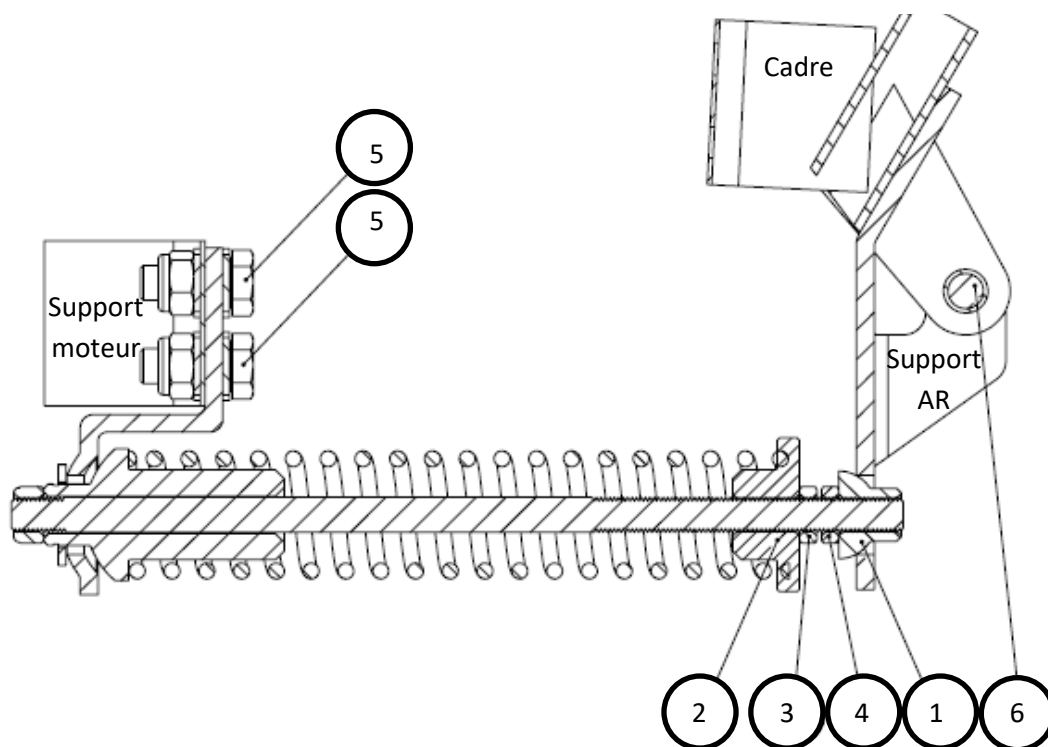

MONTAGE :

Déposer la courroie du variateur, démonter le ressort de tension d'origine.

1. Déposer la béquille centrale d'origine.
2. Fixer le support avant du ressort moteur à l'aide des boulons M8 N°5, au support moteur d'origine.
3. Positionner le support arrière dans le logement du cadre et utiliser l'axe de la béquille centrale N°6 comme fixation. Pour les modèle vogue s2/s2a/s2y/vs2/s2y inverser fixation arrière de sens
4. Positionner la bille N°1 dans le logement du support ar et la bloquer à l'aide du contre écrou N°4.

5. Remonter la courroie et régler la tension du ressort à l'aide du centreur **N°2** et de son contre écrou **N°3**

Made in C.E.E